

UNIDADES MINIATURA, APLICAÇÃO GERAL

Filtro

F07 – G1/8, G1/4 e 1/8 PTF a 1/4 PTF

Filtros roscados com alta eficiência na remoção de água

Dreno automático fornecido como padrão

Unidade miniatura de alta vazão

Copo transparente para visibilidade de 360°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido:

Ar comprimido somente

Pressão primária máxima:

10 bar

Temperatura ambiente:



-34°C a +50°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C




Dreno manual

Dreno automático

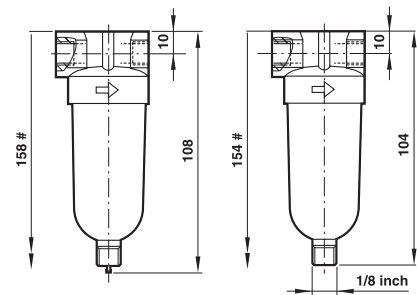




Espaço mínimo para remoção do copo.

Modelos

F07 Modelo Dreno automático	Modelo Dreno manual	Rosca	Vazão* (dm³/s)
		1/8 PTF	9
		G1/8	9
		1/4 PTF	11,5
		G1/4	11,5

Acessórios

Suporte de montagem em parede	Dreno automático	Dreno manual
		
	F07-KITA05	F07-KITM05
	F07-KITA05	F07-KITM05
	F07-KITA05	F07-KITM05

* Vazão típica a 6,3 bar na pressão primária e 0,5 bar de queda de pressão.